精密线绕多圈电位器 534 系列

★安装尺寸：

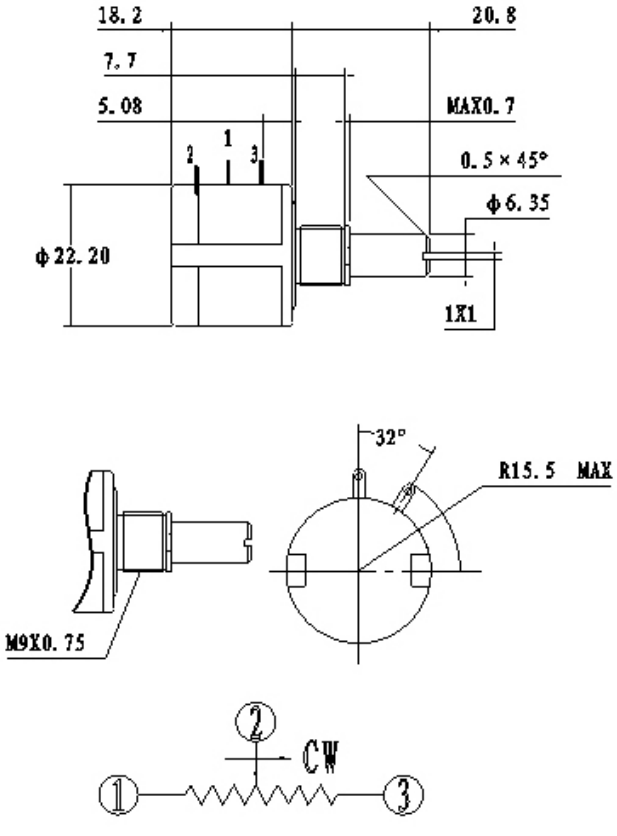

★电器特性标称阻值范围：
100Ω100KΩ阻值允许偏差：±5%
独立线性度：±0.25%
有效电行程：≥3600°－10°
终端电阻：≤0.2%R 或 5Ω
转动噪声：≤3%R 或 3Ω
绝缘电阻：R1≥1GΩ
耐电压：101.3Pa 710V,8.5kPa 470V
★环境特性
额定功率(最高工作电压 315V)：＋70℃,2W
工作温度范围：－55℃＋125℃
电阻温度系数：±100ppm／℃
温度变化：△R≤±2%R，△(Uab／Uac)≤±1%
碰撞：390m／s2,4000 次，△R≤±1%R
振动：10500HZ,0.75mm 或 98m/s2,6h
△R≤±1%R, △(Uab／Uac)≤±2%
气候顺序：△R≤±3%R，R1≥100MΩ70℃
电气耐久性：2W,1000h, △R≤±3%R
机械耐久性：10000 圈, △R≤±3%R
稳态湿热：△R≤±3%R，R1≥100MΩ
★物理特性
总机械行程：3600°±10°起动力矩：≤36mN・m
止档力矩：≥300mN・m
标准包装：10 只/盒