


CK45-B3AD102KYNNNA



用途	一般等级
特点	High 高耐压 (1000V以上) Halogen-free 无卤素
系列	CK45
状态	量产体制



尺寸	
直径(D)	6.00mm Max.
厚度(T)	5.00mm Max.
导线间距(F)	5.00mm ± 1.50mm
导线直径(d)	0.60mm ± 0.05mm

电气特性	
电容	1nF ± 10%
额定电压	1kVDC
耐电压	2kVDC
温度特性	B(± 10%)
耗散因数 (Max.)	2.5%
绝缘电阻 (Min.)	10000M


其他	
焊接方法	流体 烙铁焊接
导线长度/包装种类	5mm 散装
AEC-Q200	No
包装个数	1000pcs

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

CK45-B3AD102KYNNA



特性图表(这是参考数据，并不保证产品的特性。)

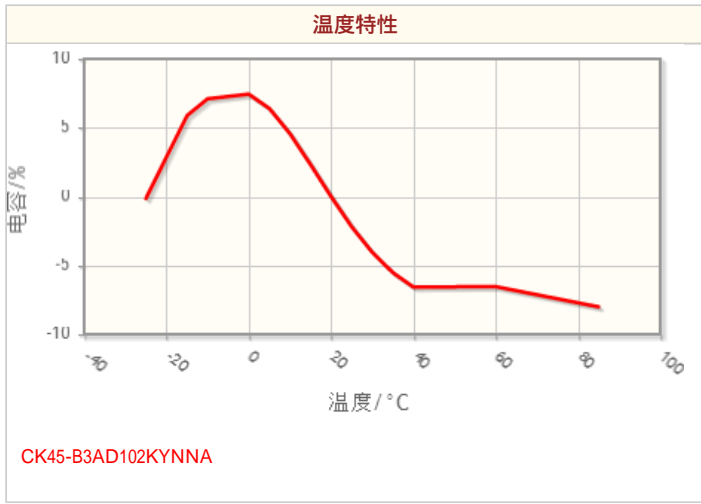

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.