


料号 Part NO.	品名 Parts Name	适用电缆 Cable Range (mm)	螺纹外径 Thread O. D AG (mm)	螺纹长度 Thread Length GL (mm)	扳手直径 Spanner Size (mm)
39-HIWA-PG29	电缆固定头 PG-29	18-25	37	12	42

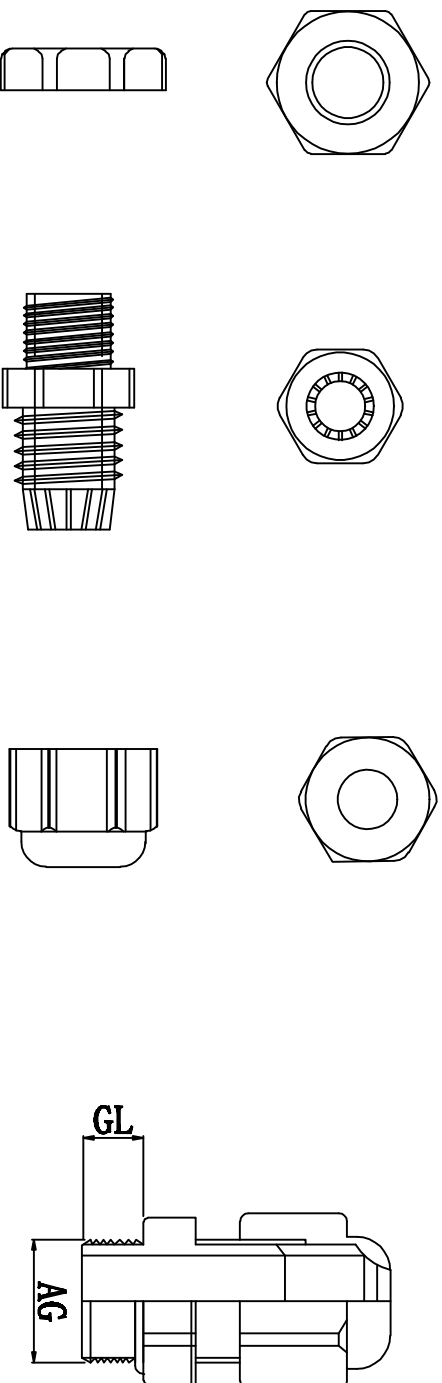

螺帽  
本体 夹紧爪  
迫紧头

材质: U/尼龙66, 防火等级94V-2, 夹紧圈为橡胶材质  
 特点: 夹紧圈经特殊设计, 拉力强, 对电机不造成损伤  
 用途: 一般机械控制箱、配电箱、机器、电器等电缆固定用  
 防护等级: IP68  
 环境温度: 静态: -40° C, 至+100° C, 短时至+120° C  
 动态: -20° C, 至+80° C, 短时至+120° C

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±1.0

FRIST ANGLE PROJ	A	NEW PART	DATE
	LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY
			CHK. BY
			DATE

DWG. BY	UNIT	MM
liu		
CHK. BY	REV.	A
sqn		
APP. BY	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-39-HIWA-PG29
wang zhijian		



未经并受权不得修改和复印  
该知识产权属于技术质量部;

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司