

# 闭磁路贴片电感

Shielded SMD Power Inductors  
Operating Temp:-30℃ ~ 100℃



## 特征:

- 协议奥，小尺寸大电流，低直流阻抗
- 平底表面利于安装
- 具有抗电磁干扰
- 可以用的磁带和自动卷轴表面设置

## 用途:

- 便携式电话
- 笔记本电脑
- 直流/直流转换器等
- 其他各种

## 产品型号:

SMDRS

①

7032

②

470

③

N

④

T

⑤

① 类型 Type

② 外形尺寸(L×H)(mm)

③ Inductance

④ Tolerance

⑤ Seeve

SMDRS: 闭磁路贴片电感


7032: 7.0×7.0×3.2

470: 47uH

J: ±5%, K: ±10%, L: ±15%, M: ±20%, P: ±25%, N: ±30%

B: 散装; T: 编带

外形尺寸

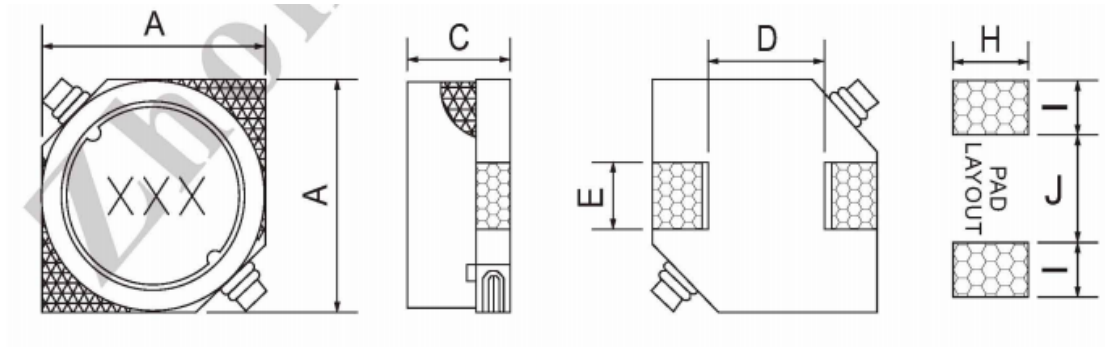

P/N	A	C	D	E	H	I	J
SMDRS7045	7.0±0.2	4.5±0.3	4.0	2.0	2.2	2.0	4.0

SMDRS7045 Series

Part No	Inductance(uH)			Quality Factor		DCR (OHM) Max	Rated Current (Amp)max
	Nominal Value	Tole	Test Freq	Spec Min	Test Freq		
SMDRS7045 -220MT	22	M	100KHz	35	1MHz	0.61	1.34