


剖面图 A-A

编号	修改原因	制图	审核	核准

- 材质及电镀
 螺丝: M2.5, 钢, 镀锌
 簧片: 磷青铜, 镀镍
 触点材料: 黄铜, 镀镍
 塑件: PA66, UL94V-0
- 机械性能
 温度范围: -40° C +105° C
 瞬时温度: +250° C 5秒
- 电气性能
 额定电压: 300V
 额定电流: 12A
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 5000MΩ\1000V
 耐电压: AC2000V\1Min
 使用线径: 26-14AWG 1.5mm²
 扭力距: 0.4Nm (3.61b. in)
 剥线长度: 5-6mm

编码原则:
WJ127 -

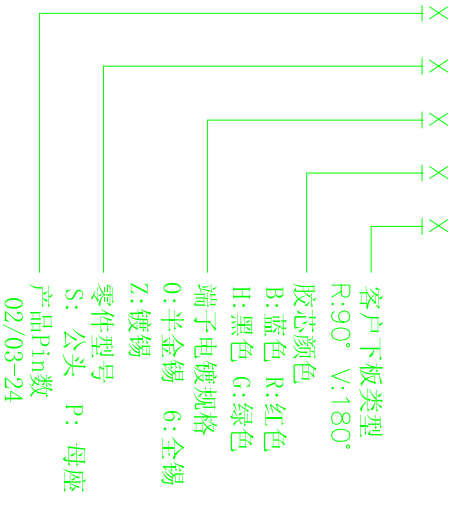

尺寸公差:	X. ±0.20	角度公差:	X. ±2°
	.X ±0.15		.XX ±1.5°
	.XX ±0.10		
图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法	品名	欧式接线端子
单位	mm	间距5.00MM
纸张尺寸	A4	产品系列
		WJ127 系列



 宁波万基特高电子有限公司
 NINGBO WANJITEGAO CO.LTD

P.C.B. LAYOUT