


剖面图 A-A

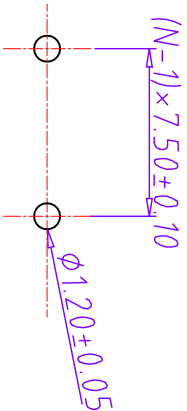

P.C.B.LAYOUT

序号	修改原因	制图	审核	批准

- 材质及电镀
 螺丝: M2.5, 钢, 镀锌
 方块: 黄铜, 镀镍
 触点材料: 黄铜, 镀锡
 塑件: PA66, UI.94V-0
- 机械性能
 温度范围: -40° C+105° C
 瞬时温度: +250° C 5秒
- 电气性能
 额定电压: 300V
 额定电流: 15A
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 5000MΩ/1000V
 耐电压: AC2000V\1min
 使用线径: 22-12AWG 2.5mm²
 扭力矩: 0.4Nm (3.61b. in)
 剥线长度: 6-7mm

编码原则:
WJ128V-

- X X X X X X X X
- 客户下板类型 V:180°
- 胶芯颜色 2:蓝色 3:黑色 4:绿色 6:红色
- 端子电镀规格 0:半金锡 6:全锡
- Z:镀锡
- 零件型号 S:公头 P:母座
- 产品Pin数 02/03-24

尺寸公差:

X.	±0.20
.X	±0.15
.XX	±0.10

角度公差:

X.	±2°
.X	±1.5°
.XX	±1°

投影法

单位	mm
纸张尺寸	A4

品名

板式接线端子
间距7.50MM
WJ128V 系列

图纸类型 客户图纸

比例	1:1	图页	1\1
图框编号			