


N:表示产品的pin数


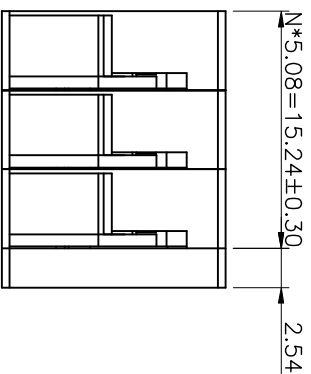


序号	修改原因	日期	审核	批准

• 材质及电镀  
 簧片：不锈钢(SUB301)  
 焊针：黄铜，镀锡  
 塑件：PA66 UL94V-0

• 机械性能  
 温度范围：-40° C+105° C  
 瞬时温度：+250° C 5秒  
 剥线长度：10mm

• 电气性能  
 额定电压：300V  
 额定电流：10A  
 接触电阻：20mΩ  
 绝缘电阻：5000Ω\1000V  
 耐电压：AC2000V\1Min  
 使用线径：22-14AWG 1.5mm<sup>2</sup>

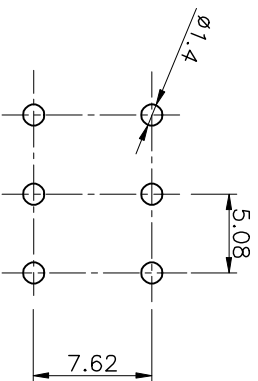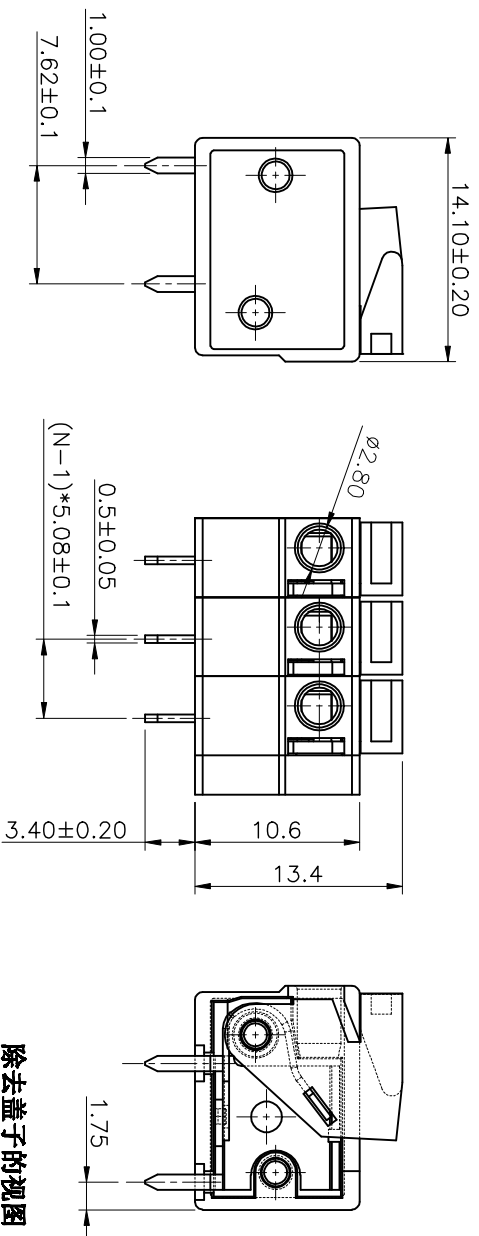

RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

编码原则  
 WJ142R- X X X X X X X X  
 客户下板内型  
 R:90度折弯  
 胶芯颜色  
 3: 黑色 4: 绿色  
 端子电镀规格  
 0: 半金锡 6: 全锡  
 零件型号  
 S: 公头 P: 母座  
 产品Pin数  
 01-X

尺寸公差: X, ±0.20  
 .X ±0.15  
 .XX ±0.10

角度公差: X, ±2°  
 .X ±1.5°  
 .XX ±1°

投影片	单张	规格尺寸	品名	规格	产品系列	备注
		mm			WJ142R 系列	免模式端子台 间距5.08mm
		A4			WJ142R 系列	

图例说明	客户图例	图例	比例
			1:1
			1\1

图例说明	图例	图例	图例