

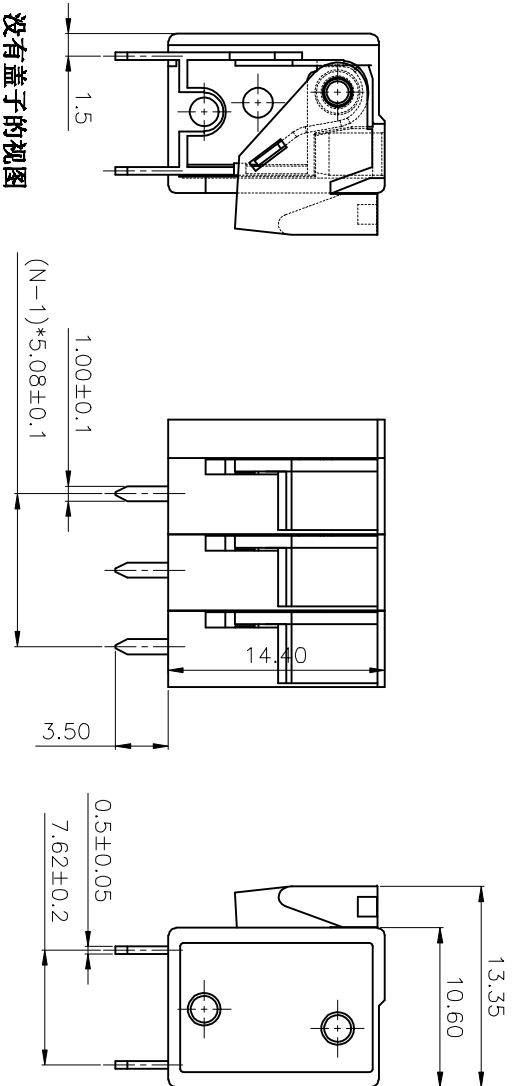


N:表示产品的pin数

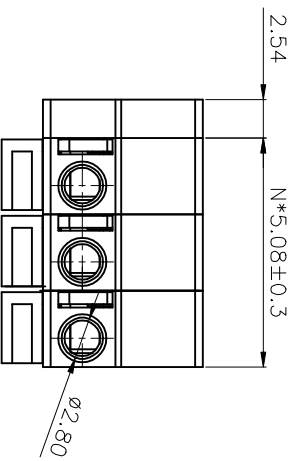

没有盖子的视图



RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)


编号	修改原因	制图	审核	批准

• 材质及电镀  
 簧片：不锈钢(SUS301)  
 焊针：黄铜, 镀锡  
 塑件：PA66 UL94V-0

• 机械性能  
 温度范围：-40° C+105° C  
 瞬时温度：+250° C 5秒  
 剥线长度：10mm

• 电气性能  
 额定电压：300V  
 额定电流：10A  
 接触电阻：20mΩ  
 绝缘电阻：5000Ω\1000V  
 耐电压：AC2000V\1Min  
 使用线径：22-14AWG 1.5mm<sup>2</sup>

编码原则

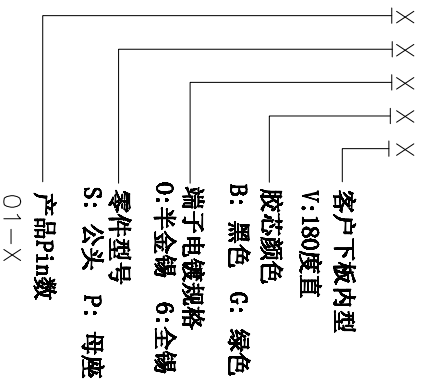

尺寸公差:

X.	±0.60	X.	±5°
.X	±0.38	.X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°

角度公差:

X.	±5°
.X	±3°
.XX	±2°

投影法

第一角	第三角
☉	☒

单位名称	mm	品名	插座式端子台
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ142V 系列
图框类型	客户图框	图页	1\1
比例	1:1	图框编号	

