


编码原则
WJ15EDGRM-3.81-

- 材质及电镀
焊针：黄铜，镀锡
塑件：PA66 UL94V-0
- 机械性能
温度范围：-40° C+130° C
瞬时温度：+250° C 5秒
- 电气性能
额定电压：300V
额定电流：8A
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：5000Ω\1000V
耐电压：AC2000V\1Min

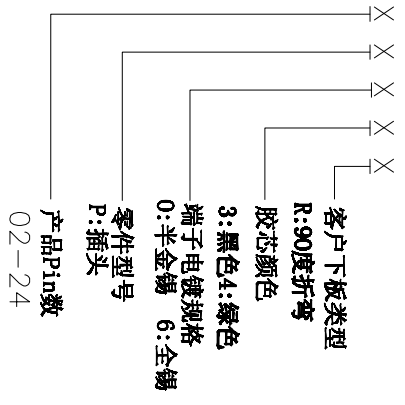

尺寸公差:		角度公差:	
X, .X, .XX	±0.20 ±0.15 ±0.10	X, .X, .XX	±2° ±1.5° ±1°
图纸类型	客户图纸	比例	1:1
图框编号	图页	1\1	

投影法	品名	插拔式接线端子
单位	mm	3.81间距
纸张尺寸	A4	产品系列
		WJ15EDGRM 系列

编号	修改原因	制图	审核	批准