
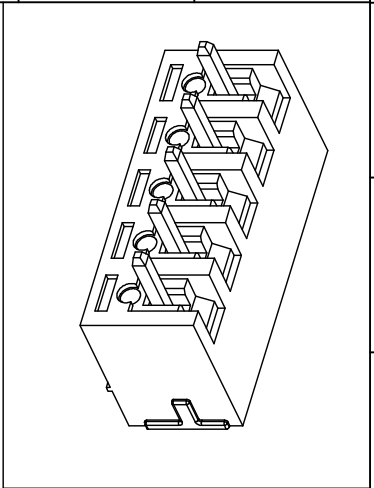
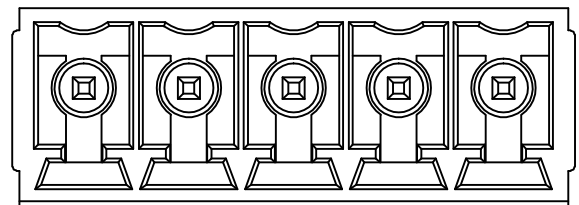
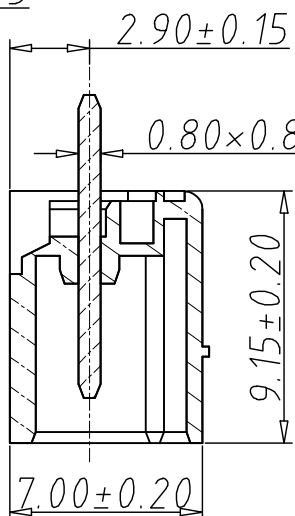
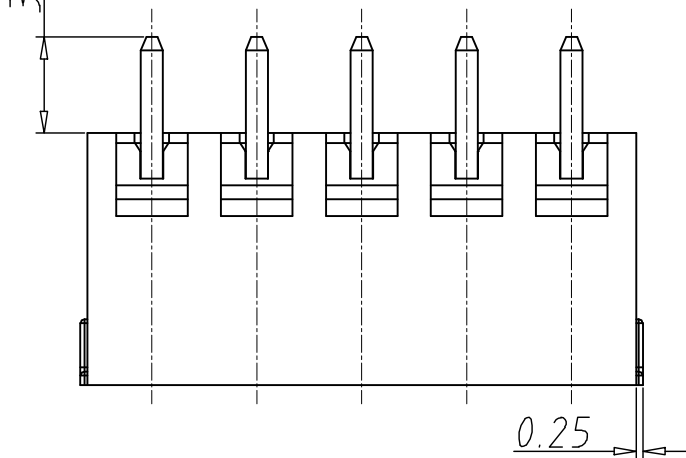


5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核

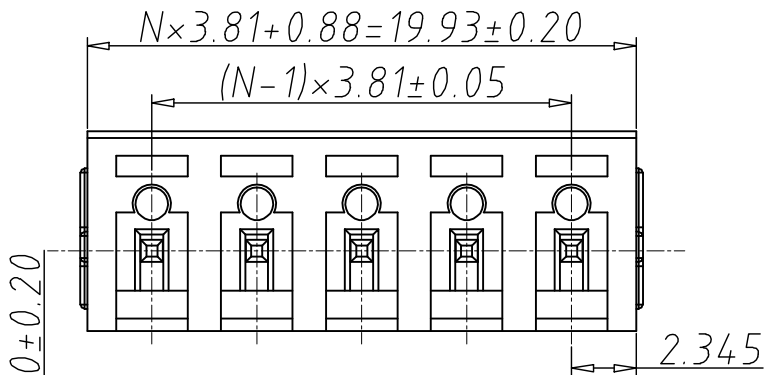

- 材质及电镀  
焊针：黄铜，镀锡  
塑件：PA66 UL94V-0
- 机械性能  
温度范围：-40° C+130° C  
瞬时温度：+250° C 5秒
- 电气性能  
额定电压：300V  
额定电流：8A  
接触电阻：20mΩ  
绝缘电阻：5000Ω\1000V  
耐电压：AC2000V\1Min

编码原则

WJ15EDGVC-3.81- X X X X X

- 客户下板类型  
V:180度直
- 胶芯颜色  
B: 黑色 G: 绿色
- 端子电镀规格  
0:半金锡 6:全锡
- 零件型号  
P:插头
- 产品Pin数  
02-24

尺寸公差:		角度公差:	
X. ±0.20	X. ±0.15	X. ±2'	X. ±1.5'
.X ±0.15	.XX ±0.10	.X ±1'	.XX ±1'
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	WJ15EDGVC-3.81
单位	mm	产品系列	WJ15EDGVC 系列
纸张尺寸	A4	宁波万基特高电子有限公司	
		NINGBO WANJITEGAO CO.LTD	