


RECOMMEND PCB LAYOUT (TOLERANCE=±0.05)

剖面图 A-A

- 材质及电镀
焊针：黄铜，镀锡
塑件：PA66 UL94V-0
- 机械性能
温度范围：-40° C+130° C
瞬时温度：+250° C 5秒
- 电气性能
额定电压：300V
额定电流：8A
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：5000MΩ\1000V
耐电压：AC2000V\1Min

编码原则

WJ2EDGRC-5.08-

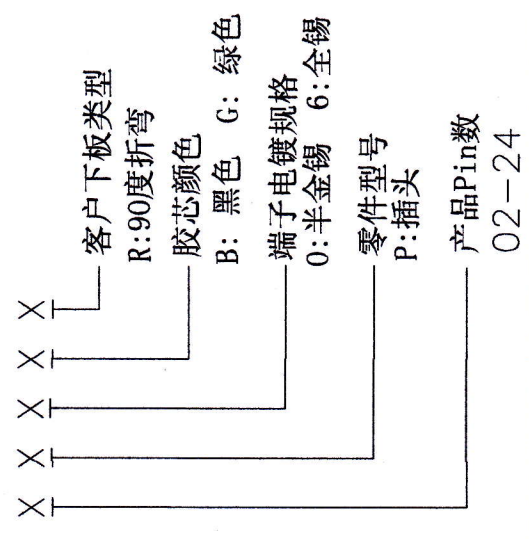

| | | | | |
|----|------|----|----|----|
| 编号 | 修改原因 | 制图 | 审核 | 核准 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|-------|-------------------------------------|------|-------------|
| 投影法 | mm | 品名 | 欧式接线端子 |
| 单位 | A4 | 间距 | 5.08MM |
| 纸张尺寸 | | 产品系列 | WJ2EDGRC 系列 |
| 角度公差: | X: ±2° .X: ±1.5° .XX: ±1° | | |
| 尺寸公差: | X: ±0.20 .X: ±0.15 .XX: ±0.10 | 客户图纸 | |
| 图纸类型 | 1:1 | 图页 | 1\1 |
| 比例 | | | |
| 图纸编号 | | | |

WJ
WJ2EDGRC

宁波万基特高电子有限公司
NINGBO WANJITEGAO CO.LTD