编号	修改原因	制图	审核	核准

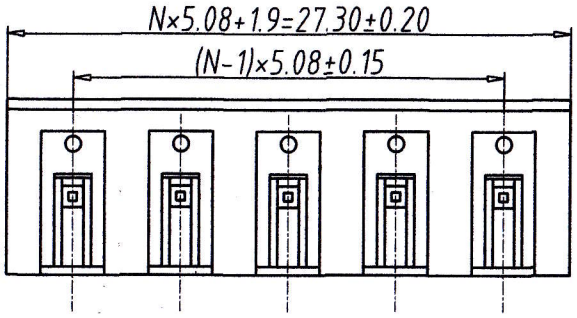

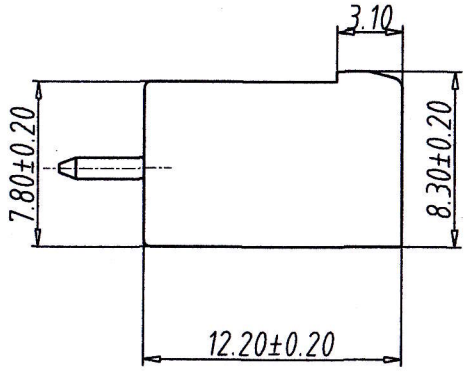

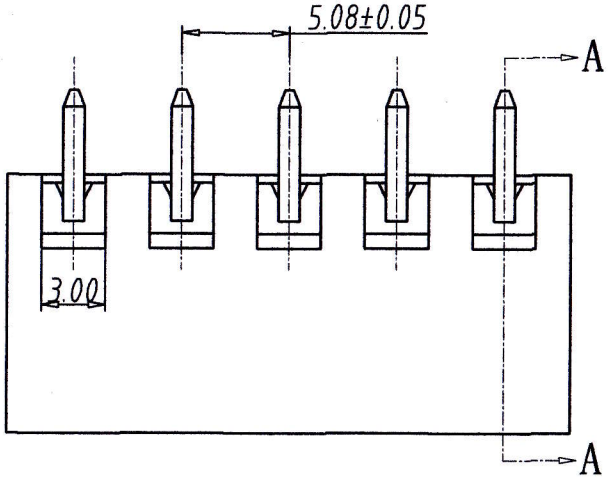

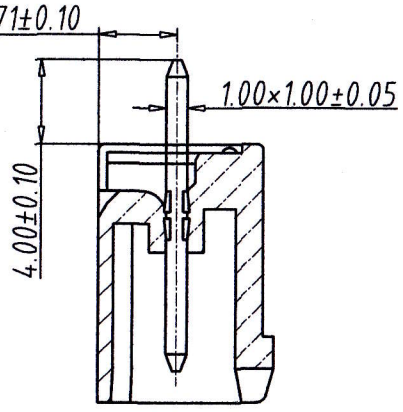

剖面图 A-A

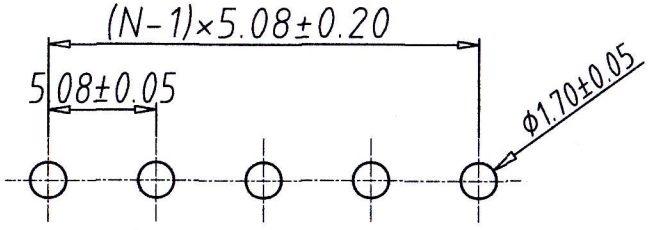

RECOMMEND PCB LAYOUT (TOLERANCE=±0.05)

- 材质及电镀

焊 针 ： 黄铜,镀锡
塑 件 ： PA66 UL94V-0

- 机械性能

温度范围: -40° C+105° C
瞬时温度: +250° C 5秒

- 电气性能

额定电压: 300V
额定电流: 15A
接触电阻: 20mΩ
绝缘电阻: 5000MΩ\1000V
耐电压: AC2000V\1Min

编码原则

WJ2EDGVC-5.08- X X X X X

- 客户下板类型 V:180度直
- 胶芯颜色 B: 黑色 G: 绿色
- 端子电镀规格 0:半金锡 6:全锡
- 零件型号 P:插头
- 产品Pin数 02-24

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°

图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	欧式接线端子 间距5.08MM
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ2EDGVC 系列

宁波万基特高电子有限公司
NINGBO WANJITEGAO CO.LTD