


5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核

• 材质及电镀  
 焊针：黄铜，镀锡  
 塑件：PA66 UL94V-0


• 机械性能  
 温度范围：-40° C+105° C  
 瞬时温度：+250° C 5秒

• 电气性能  
 额定电压：300V  
 额定电流：15A  
 接触电阻：20mΩ  
 绝缘电阻：5000MΩ/1000V  
 耐电压：AC2000V\1Min  
 编码原则

WJ2EDGVC—5.08—

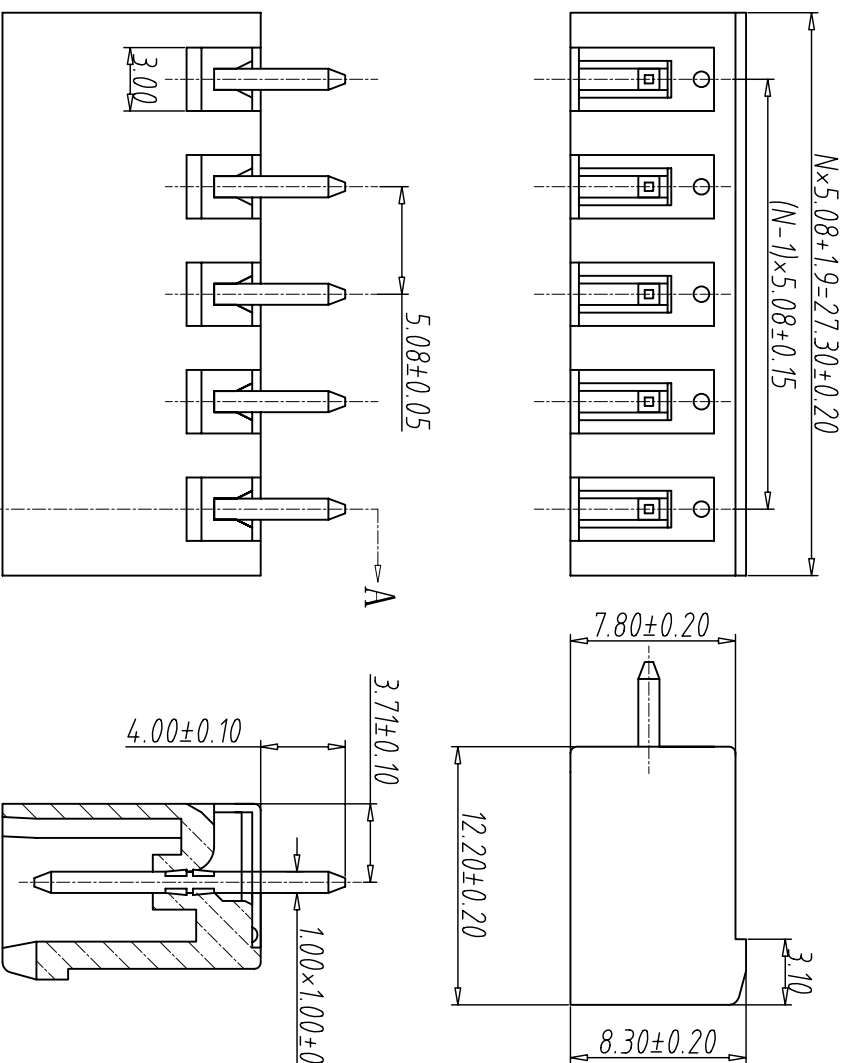

剖面图 A-A

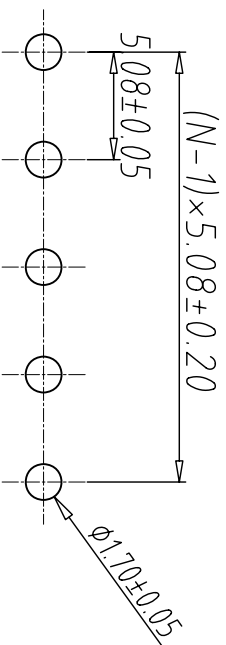

RECOMMEND PCB LAYOUT (TOLERANCE=±0.05)

尺寸公差:

X. ±0.20  
 .X ±0.15  
 .XX ±0.10


角度公差:

X. ±2°  
 .X ±1.5°  
 .XX ±1°

图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1		
图纸编号			

投影法	第一角	品名	欧式接线端子
单位	mm	间距	5.08MM
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ2EDGVC系列

- X X X X X
- 客户下板类型
- V:180度直
- 胶芯颜色
- B: 黑色 G: 绿色
- 端子电镀规格
- 0: 半金锡 6: 全锡
- 零件型号
- P: 插头
- 产品Pin数
- 02-24



宁波万基特高电子有限公司  
 NINGBO WANJITEGAO CO.LTD