




(更多支持)

产品规格书

产品：470M 小胶棒天线

料号：AN1G01.0037



470M 小胶棒天线



(PN: AN1G01.0037)

特点

1. 高增益高效率，低成本；
2. 应用广泛，性能优异、稳定；
3. SMA 型通用接口；

应用

1. 应用于 ISM 470M 频率系统的无线通信产品，室内使用；
2. 智能家居网关、路由网关、中继器，广泛使用；

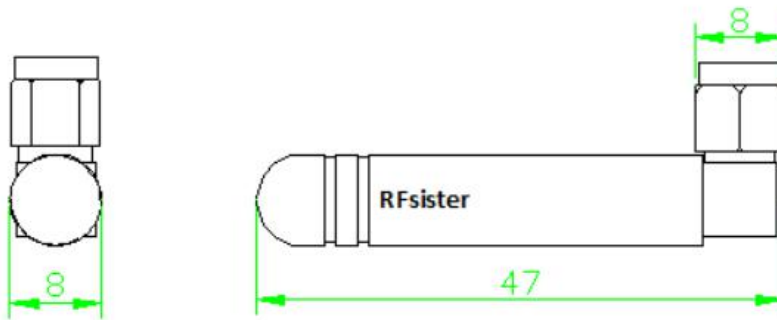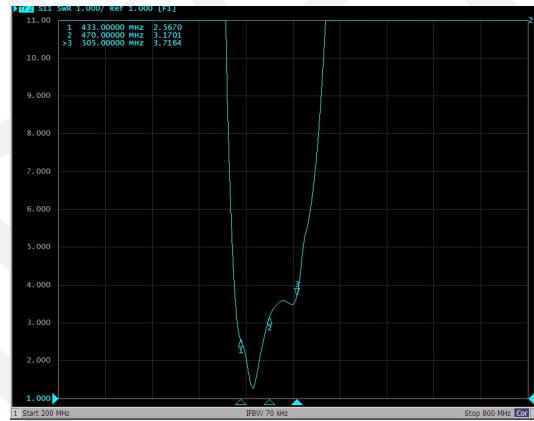

单位: mm

(注: 若实物与规格书有少许差异, 请以实物为准。)

电气参数(Electrical Properties)

| | |
|--------------------|---------------------|
| 频率/Frequency: | 470MHz |
| 输入阻抗/Impedance: | 50 Ω |
| 驻波比/VSWR: | <2 |
| 增益/Gain: | 0~1dBi |
| 极化方式/Polarization: | 垂直全向 /vertical Omni |

机械参数(Mechanical Properties)

| | |
|-----------------------|-------------|
| 接头&线缆/Conn&Cable: | SMA-J |
| 材料&颜色/Material&Color: | ABS/Black |
| 安装方式/Mounting: | Normal |
| 尺寸/Size: | 47±4mm |
| 工作温度/OperateTemp: | -20 ~ 75 °C |