



(更多支持)


产品规格书

产品：2.4G 胶棒可折天线 SMA-J

料号：AN2401.0010

本规格书下载地址：<http://download.rfsister.com/Antenna/AN2401.0010.pdf>

(定制化需求，请致电 15989589908、或邮件 wangyj@RFsister.com)



2.4G 胶棒可折天线 SMA-J


(PN: AN2401. 0010)

特点

1. 胶棒天线，高增益外置天线，性能稳定
2. 全向辐射，2.4-2.5G 全频段增益达到 2.0dBi
3. SMA 型通用接口

应用

1. 应用于 WiFi/Zigbee 等 2.4G 协议的无线通信产品，室内使用；
2. 智能家居网关、路由网关、中继器，广泛使用；

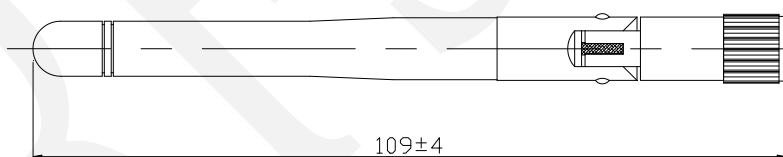

单位: mm

(注: 若实物与规格书有少许差异, 请以实物为准。)

电气参数(Electrical Properties)

频率/Frequency:	2400-2483MHz
输入阻抗/Impedance:	50 Ω
驻波比/VSWR:	<2.0
增益/Gain:	2.0dBi
极化方式/Polarization:	垂直全向 /vertical Omni

机械参数(Mechanical Properties)

接头&线缆/Conn&Cable:	SMA-J
材料&颜色/Material&Color:	ABS/Black
安装方式/Mounting:	Normal
尺寸/Size:	109±4mm
工作温度/OperateTemp:	-20 ~ 85 °C